





ARA系列螺旋锥齿轮转向箱

特 点


小型、全方位安装、重量轻、合金铝外壳、轴需采用耐腐蚀钢订货时注明。润滑剂出厂时已加入。

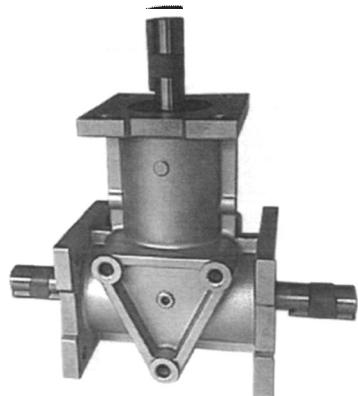

ARA系列型号表示方法：



轴配置及旋转方向关系：

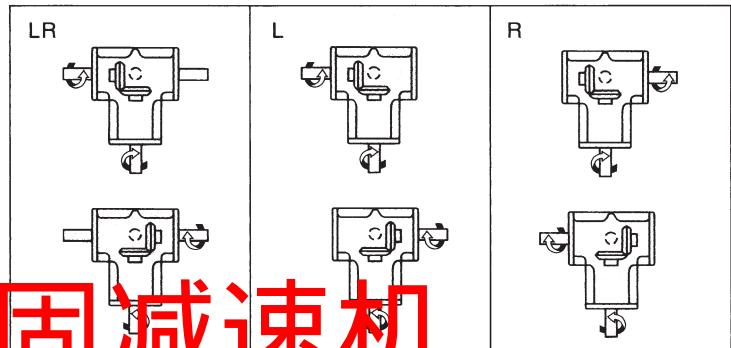

ARA系列重量表：

Type	ARA1	ARA2	ARA4
m(kg)	1.5	3.3	5.3


上海圭固减速机

ARA系列传动能力表：


i	n ₁ r/min	ARA1		ARA2		ARA4	
		MN ₂ (N·m)	P _{N1} (kw)	MN ₂ (N·m)	P _{N1} (kw)	MN ₂ (N·m)	P _{N1} (kw)
1:1	1450	7.15	1.11	12.25	1.92	31.9	4.94
	1150	7.15	0.88	14.01	1.73	34.1	4.19
	870	7.15	0.66	15.78	1.47	37.2	3.46
	580	7.15	0.44	17.74	1.10	39.5	2.45
	400	7.15	0.30	17.74	0.76	40.2	1.72
	300	7.15	0.23	17.74	0.57	40.5	1.30
	200	7.15	0.15	17.74	0.38	41.2	0.88
	150	7.15	0.11	17.74	0.28	41.8	0.67
	100	7.15	0.08	17.74	0.19	41.9	0.448
	50	7.15	0.04	17.74	0.095	43.2	0.231
2:1	1450	6.95	0.55	11.96	0.94	42.8	3.32
	1150	6.95	0.43	11.96	0.74	43.4	2.67
	870	6.95	0.33	11.96	0.56	43.8	2.4
	580	6.95	0.22	11.96	0.37	44.4	1.38
	400	6.95	0.15	11.96	0.26	45.1	0.964
	300	6.95	0.11	11.96	0.19	45.5	0.729
	200	6.95	0.075	11.96	0.13	46.1	0.492
	150	6.95	0.056	11.96	0.10	46.4	0.372
	100	6.95	0.038	11.96	0.064	46.6	0.249
	50	6.95	0.018	11.96	0.032	46.8	0.125



ARA1外型尺寸图

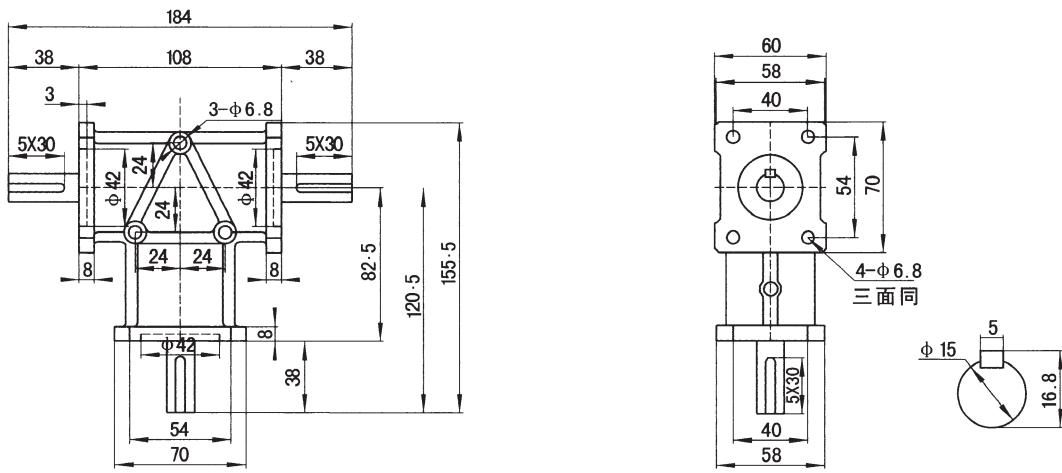

ARA2外型尺寸图

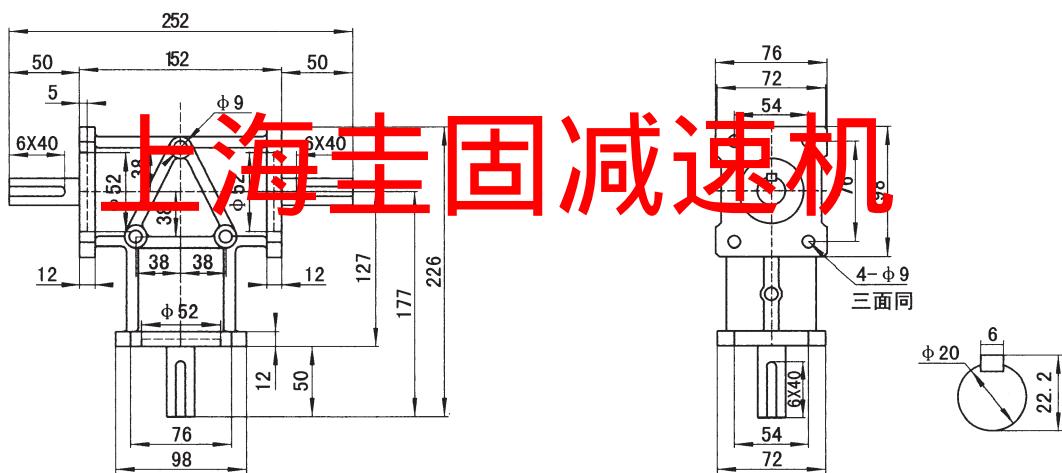

ARA4外型尺寸图

